



PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

Secrétariat Général
Bureau de l'Urbanisme et de l'Environnement
et des Politiques Interministérielles
Bureau de l'Urbanisme et de l'Environnement

Arrêté n° 2007 - 3579

autorisant la société AFM Recyclage à exploiter pour une durée de 6 mois sur la commune de La Rochelle des installations de transit de déchets générés par le démantèlement du navire « Rokia Delmas »

15 octobre 2007

Le préfet de la Charente-Maritime,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l'environnement ;

VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 codifiée au titre 1 du livre V du code de l'environnement classées et notamment ses articles 17 et 23;

VU le décret du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des installations;

VU l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 24 octobre 2006 à l'encontre de la société CGA-CGM demandant de faire cesser au plus vite le danger constitué par le Rokia Delmas,

VU l'arrêté préfectoral n°07-1292 du 13 avril 2007 mettant en demeure la société AFM Recyclage de déposer un dossier de demande d'autorisation temporaire pour l'exploitation des aires de transit de déchets liés au démantèlement du ROKIA DELMAS sur la commune de La Rochelle,

VU l'arrêté préfectoral n°07-1291 du 13 avril 2007 fixant des prescriptions de fonctionnement transitoires dans l'attente du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation temporaire pour les aires de transit de déchets liés au démantèlement du ROKIA DELMAS sur la commune de La Rochelle,

VU le contenu du dossier de demande d'autorisation temporaire déposé le 26 juin 2007 par la société AFM Recyclage,

VU le rapport de l'inspection des Installations Classées en date du 10 juillet,

Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 11 septembre 2007,

VU le projet d'arrêté porté à la connaissance de l'exploitant le 14 septembre 2007,

CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a formulé aucune observation sur ce projet dans les délais impartis,

CONSIDERANT que les opérations pratiquées sur les deux aires de transit pour le traitement des déchets issus du démantèlement du Rokia Delmas constituent des activités entrant dans le champ d'application de la législation des Installations Classées,

CONSIDERANT que la structure du ROKIA DELMAS a déjà été malmenée depuis plusieurs mois par le fond rocheux situé sous son axe central et que le cargo est déjà déformé et qu'il convient d'évacuer cette épave dans les meilleurs délais sous peine de risque de pollution maritime et côtière,

CONSIDERANT la nécessité d'encadrer réglementairement ces opérations pour éviter une pollution de l'environnement au niveau des aires de transit de déchets,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture

ARRETE

LA SOCIÉTÉ AFM RECYCLAGE est autorisée à exploiter pour une durée de 6 mois les installations décrites au Titre 1 sous réserve du respect des prescriptions techniques et réglementaires figurant au présent arrêté.

TITRE 1 : Portée de la procédure**CHAPITRE 1.1 CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS DU CENTRE****ARTICLE 1.1.1. – DESCRIPTION**

Les conditions d'aménagement et de fonctionnement de l'ensemble de ces activités sont soumises sans délai aux conditions du présent arrêté. Les installations pratiquées sur les deux sites se limitent aux activités suivantes :

Rubriques	Descriptif de l'activité	Capacité/Puissance	Régime de Classement
286	Stockages et activités de récupération de déchets de Métaux et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal, etc. issus du démantèlement du Rokia DELMAS :	<u>Site : Môle d'escale</u> Surface totale AOT : 4 590 m ² Dont 2 bacs de rétention : • préparation/stockage : 2 000 m ² • préparation/stockage : 880 m ²	Autorisation
322-A	Stockage et traitement déchets issus du Rokia DELMAS A) stations de transit	<u>Site : Chef de Baie</u> 3 bennes de 25 m ³ <u>Site : Môle d'escale</u> 3 bennes de 25 m ³	Autorisation
167a	Station de transit de déchets industriels	<u>Site : Chef de Baie</u> Surface totale AOT : 10 000 m ² Dont 2 bacs de rétention : • réception/tri : 1 890 m ² • stockage produits à broyer aire de prébroyage et broyage stockage produits prêts : 2 970 m ²	Autorisation
1530	Dépôts de Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues La quantité stockée étant supérieure à 1 000 m ³ mais inférieure ou égale à 20 000 m ³	<u>Site : Chef de Baie</u> Quantité totale stockée : 9 400 m³ (sur la durée totale du démantèlement)	Déclaration
2260	Installations de broyage, criblage La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 2. Inférieure à 500 kW	Puissance de l'installation temporaire : 16 kW • prébroyeur : 80 Kw • broyeur : 80 kW	Déclaration

ARTICLE 1.1.2. SITUATION DE L'INSTALLATION

Les opérations de démantèlement s'effectuent suivant le repérage suivant :

- opérations de traitement de la ferraille : aires de rétention situées au niveau du môle d'escale
- opérations de traitements des autres types de déchets (bois souillés, fèves de cacao...) : aires de rétention sur le terre plein des « Mouettes » (aire de 10 000 m²)

La localisation de ces aires est fournie en annexe (parcelles repérées AOT CFF et AOT SOENEN BURA).

ARTICLE 1.1.3. RESTRICTION DU DOMAINE D'ACTION

Le centre de transit ne reçoit que des déchets issus du démantèlement du ROKIA DELMAS. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que les parties susceptibles de contenir de l'amiante soient identifiées, stockées dans des conditions permettant de se prémunir contre tout risque de dissémination d'amiante et isolées du reste des déchets avant les opérations de désamiantage. Les opérations de désamiantage ne seront réalisées qu'après validation des opérations par la DDTEFP et seront menées par des organismes qualifiés et compétents pour ce type d'opération.

ARTICLE 1.1.4. CESSATION D'ACTIVITÉ

A l'issue du démantèlement, l'exploitant doit remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et 34-3 du décret n°77-1133 modifié susvisé.

A l'arrêt définitif des installations, l'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrêt. La notification doit être accompagnée d'un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt d'exploitation, la mise en sécurité et comportant notamment :

1. l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux ou non dangereux, des matières polluantes susceptibles d'être véhiculées par l'eau ainsi que des déchets présents sur le site,
Sont notamment considérés comme déchets potentiellement dangereux, les sables et autres matériaux potentiellement souillés ayant servi à la constitution des aires de rétention des installations.
2. la suppression des risques d'incendie et d'explosion,
3. la suppression des clôtures et des bases-vies
4. le nettoyage et le balayage des aires de transit

TITRE 2 Gestion du site

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :

- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, la protection de la nature et de l'environnement.

CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que les produits absorbants pour faire face à d'éventuels déversements accidentels.

CHAPITRE 2.3 PROPRETE

Les dispositions appropriées sont prises afin d'intégrer l'établissement dans le paysage.

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les abords de l'établissement placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les véhicules sortant de l'établissement ne doivent pas entraîner d'envols, de dépôts de poussières ou de boues sur les voies de circulation publiques.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivant :

- les plans tenus à jour,
- le présent arrêté fixant les conditions de fonctionnement de la plate-forme,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant toute la durée de fonctionnement des installations.

TITRE 3 Prévention de la pollution des eaux

Le sol des aires de transit de déchets sera imperméable et muni d'une géomembrane. Toutes les aires de stockage de déchets forment une cuvette de rétention à l'exception de l'aire de stockage du « château », pour lequel l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute pollution du milieu naturel par d'éventuelles eaux de ruissellement ou tout écoulement accidentel.

Des dispositions seront prises pour recueillir les hydrocarbures et autres liquides issus du ruissellement sur les déchets et des produits répandus accidentellement. Les eaux pluviales, eaux de lavage et tous liquides qui seraient accidentellement répandus seront confinés et traités par séparateurs hydrocarbures dimensionnés suivant les règles de l'Art avant évacuation dans le réseau communal ou vers le milieu naturel.

CHAPITRE 3.1 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

ARTICLE 3.1.2. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

ARTICLE 3.1.3. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Article 3.1.3.1. Isolement avec les milieux

Un système doit permettre l'isolement des réseaux de collecte d'eaux de ruissellement de l'établissement par rapport à l'extérieur, notamment en cas d'incendie.

CHAPITRE 3.2 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 3.2.1. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixés par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les milieux de surface non prévus par cet arrêté sont interdits.

ARTICLE 3.2.2. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les opérations concernées.

ARTICLE 3.2.3. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent être exempts :

- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager en égout ou dans le milieu naturel directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tous produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : < [30°C]
- pH : compris entre 5,5 et 8,5
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg/Pt/l (NFT 90034)

ARTICLE 3.2.4. EAUX DE RUISSELLEMENT ET EAUX TRANSITANT SUR LES PLATES-FORMES

Tous les ouvrages de collecte et de traitement sont dimensionnés suivant les règles de l'Art.

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies ci-dessous :

Paramètres	Concentrations instantanées (mg/l)
DCO	125
DBO5	30
MEST	35
Hydrocarbures totaux	10

Les eaux de ruissellement évacuées vers le milieu naturel transitent par un séparateur-hydrocarbures avant rejet dans le réseau communal ou dans le milieu récepteur.

L'exploitant effectue au moins une mesure ponctuelle permettant de s'assurer que les effluents envoyés vers le milieu naturel respectent les concentrations définies ci-dessus sur chacune des aires de transit exploitées.

TITRE 4 Prévention de la pollution atmosphérique

CHAPITRE 4.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 4.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres.

Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Le brûlage à l'air libre est interdit.

ARTICLE 4.1.2. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

ARTICLE 4.1.3. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation sont convenablement nettoyées,
- Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,

ARTICLE 4.1.4. EMISSIONS ET ENVOLS DE POUSSIÈRES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés et les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique démontrée, munis de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières.

Dans l'attente des opérations de désamiantage qui devront être menées en conformité avec les exigences fixées par le code du travail, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute dissémination d'amiante dans l'atmosphère.

Sur la zone du Terre-Plein des Mouettes, est mis en place un cantonnement de la zone de broyage par l'installation de containers sur deux hauteurs permettant de limiter les envols de poussières. En cas d'envol de poussières malgré cette disposition, l'exploitant met en œuvre des dispositifs complémentaires afin d'éviter ce type d'envols (arrosage, aspiration...).

TITRE 5 - Déchets

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

Le stockage maximal sur l'aire de transit des ferrailles sur le môle d'escale est fixé à 700t et le stockage de bois est limité à 150 t sur le terre plein des mouettes en instantanée.

ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS

L'exploitant effectue à l'intérieur de ses installations la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques..

Les déchets banals (bois, papier, carton, verre, textile, ...) et non souillés par des produits toxiques peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Conformément au décret 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages, les seuls modes d'élimination autorisées pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs des déchets d'emballage qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.

Les huiles usagées doivent être éliminées conformément au décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié, portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets dangereux sont évacués par des entreprises spécialisées et disposant des agréments nécessaires pour le traitement et/ou l'élimination du déchet. L'exploitant doit être en mesure de justifier à l'inspection des installations classées, leur élimination, dans des filières spécifiques autorisées à recevoir ces déchets.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES DECHETS

Les déchets et résidus entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l'être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

En particulier, les déchets susceptibles de contenir des produits polluants doivent être stockés dans des récipients étanches (réservoirs, fûts, bennes,...) en bon état, associés à des rétentions dimensionnées suivant les critères de l'article 7.1.3 ou placés sur des aires étanches aménagés pour la récupération des éventuels liquides épanchés.

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts. Il s'assure que les installations visées à l'article L511-1 du code de l'environnement utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS DES DEBOURBEURS

La vidange des boues des séparateurs hydrocarbures est réalisée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement ou en fin de chantier. Les déchets récupérés lors de la vidange des séparateurs sont évacués en tant que déchets dangereux et sont éliminés suivant les filières autorisées.

ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

Les déchets sont éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement.

Tout épandage sur des terres à vocation agricole ou forestière est interdit.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionnés à l'article 4 du décret du 30 mai 2005.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions du décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.7. SUIVI DE L'ÉLIMINATION

L'exploitant tient un registre des déchets conformément aux dispositions du décret n°2000-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et à ses arrêtés d'application. Il doit détenir pour chacune de ses évacuations de déchets dangereux un bordereau entièrement renseigné qui est conservé pendant trois ans.

TITRE 6 Prévention des nuisances sonores et des vibrations

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Elle ne doit pas engendrer une émergence supérieure à 5 dbA dans les zones à émergence réglementée (définies conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997), cette émergence étant définie comme la différence entre les niveaux de bruit constatés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des émissions dans l'environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINES

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênants pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

TITRE 7 - Prévention des risques technologiques

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.

Il est interdit de fumer à proximité et sur la zone de stockage des déchets sur l'aire des Mouettes. Cette interdiction est affichée sur le site et rappelée aux chauffeurs se rendant sur le site.

ARTICLE 7.1.1. ZONAGE DES DANGERS INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.

La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, toxique, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être connues des personnels susceptibles d'intervenir sur ces zones et incluses dans les plans de secours s'ils existent.

Les travaux par points chauds sont interdits à moins de 50 m des pipelines d'hydrocarbures.

Une enceinte grillagée limite l'accès au stockage d'oxygène qui est isolé des postes de travail fixes par une distance minimale de 10 m. Le stock d'oxygène est par ailleurs situé à plus de 5 m des limites de l'installation.

Le stock maximal de propane présent sur le site est de 205 kg et se situe à plus de 10 m des postes fixes utilisant un chalumeau.

Article 7.1.1.1. Gardiennage et contrôle des accès

Toute personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.

Sur la zone de l'aire des Mouettes, est mise en place une clôture en périphérie d'installation permettant de se prémunir contre un risque d'intrusion sur le site de traitement des déchets. Un gardiennage est mis en place en permanence si des tiers sont amenés à stationner à proximité de l'aire de transit.

L'aire du môle d'Escale est clôturée sur trois côtés, seul le côté mer reste ouvert pour la réception des ferrailles.

ARTICLE 7.1.2. SURVEILLANCE ET DÉTECTION DES ZONES DE DANGERS

Les installations de stockage et de manipulation de produits susceptibles de libérer du H₂S sont munies de systèmes de détection d'H₂S et d'alarme dont les niveaux de sensibilité dépendent de la nature de la prévention des risques à assurer.

L'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable permettant d'informer rapidement le personnel de tout incident et prenant en compte notamment la nature et la localisation des installations, les conditions météorologiques, les points sensibles de l'établissement et ceux de son environnement.

Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés :

- des dispositifs d'alarme sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de l'installation,
- une mise en sécurité de l'installation selon des dispositions spécifiées par l'exploitant.

Tout incident ayant entraîné le dépassement de l'un des seuils donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.

En plus des détecteurs fixes, le personnel dispose de deux détecteurs portatifs maintenus en parfait état de fonctionnement et accessibles en toute circonstance.

Une manche à air permettant d'indiquer la direction du vent est mise en place sur le site.

ARTICLE 7.1.3. . RÉTENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

Les cuvettes de rétention doivent être correctement entretenues et débarrassées, en tant que de besoin, des écoulements des eaux pluviales de façon à ce que le volume disponible à tout moment respecte les principes rappelés ci-dessus.

ARTICLE 7.1.4. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS

Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

CHAPITRE 7.2 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.2.1. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation des zones à risques.

Ces moyens comprennent a minima :

- ✓ Sur l'aire de transit des ferrailles :
 - Un poteau incendie situé à 60m
 - 1 pompe immergée (eau de mer : 180 m³/h) avec un groupe électrogène permettant de l'alimenter
 - deux extincteurs portatifs poudre par poste de chalumage soit 8 extincteurs au total
- ✓ Sur le Terre-plein des Mouettes :
 - 1 poteau incendie situé à moins de 150 m
 - 1 extincteur à poudre ABC de 9 kg sur le broyeur
 - 1 extincteur à poudre ABC de 9 kg sur le broyeur
 - 1 extincteur à poudre ABC de 2 kg sur la pelle hydraulique

ARTICLE 7.2.2. ORGANISATION DES STOCKAGES

Les stockages des déchets de bois et des broyats de bois sont séparés par une allée dégagée de tout produit combustible par une allée d'une largeur minimale de 5m.

Par ailleurs l'éloignement des stocks de bois par rapport aux limites de l'installation est au moins égal à la hauteur de stockage (qui est limitée à 3m).

ARTICLE 7.2.3. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

Les aires de circulation doivent être conçues pour permettre un accès facile des engins des services d'incendie.

ARTICLE 7.2.4. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D'INTERVENTION

Les opérateurs présents dans les zones de travail à risques sont équipés de masque à air ventilé et de détecteurs portables d'H₂S.

Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne présente sur le site du Terre-Plein des Mouettes.

Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans des circonstances accidentelles.

Une réserve d'appareils respiratoires d'intervention (dont des masques autonomes isolants) est disposée dans au moins deux secteurs protégés de l'installation et en sens opposé selon la direction des vents.

ARTICLE 7.2.5. CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire.

TITRE 8 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 8.1 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

CHAPITRE 8.2 PUBLICATION

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, un extrait du présent arrêté, énumérant les conditions auxquelles l'autorisation est accordée, sera affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place ou à la Préfecture de la Charente-maritime, le texte des prescriptions ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire.

Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins de bénéficiaire de l'autorisation.

CHAPITRE 8.3 APPLICATION

Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, Monsieur le Maire de La Rochelle , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l'exploitant.

La Rochelle, le 15 octobre 2007

Le Préfet

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Patrick DALLENNES

Annexe présentant l'aménagement de l'aire de transit du Môle d'Escale (terrains concernés indiqués comme faisant 1 900 m² et 2 90 m²)



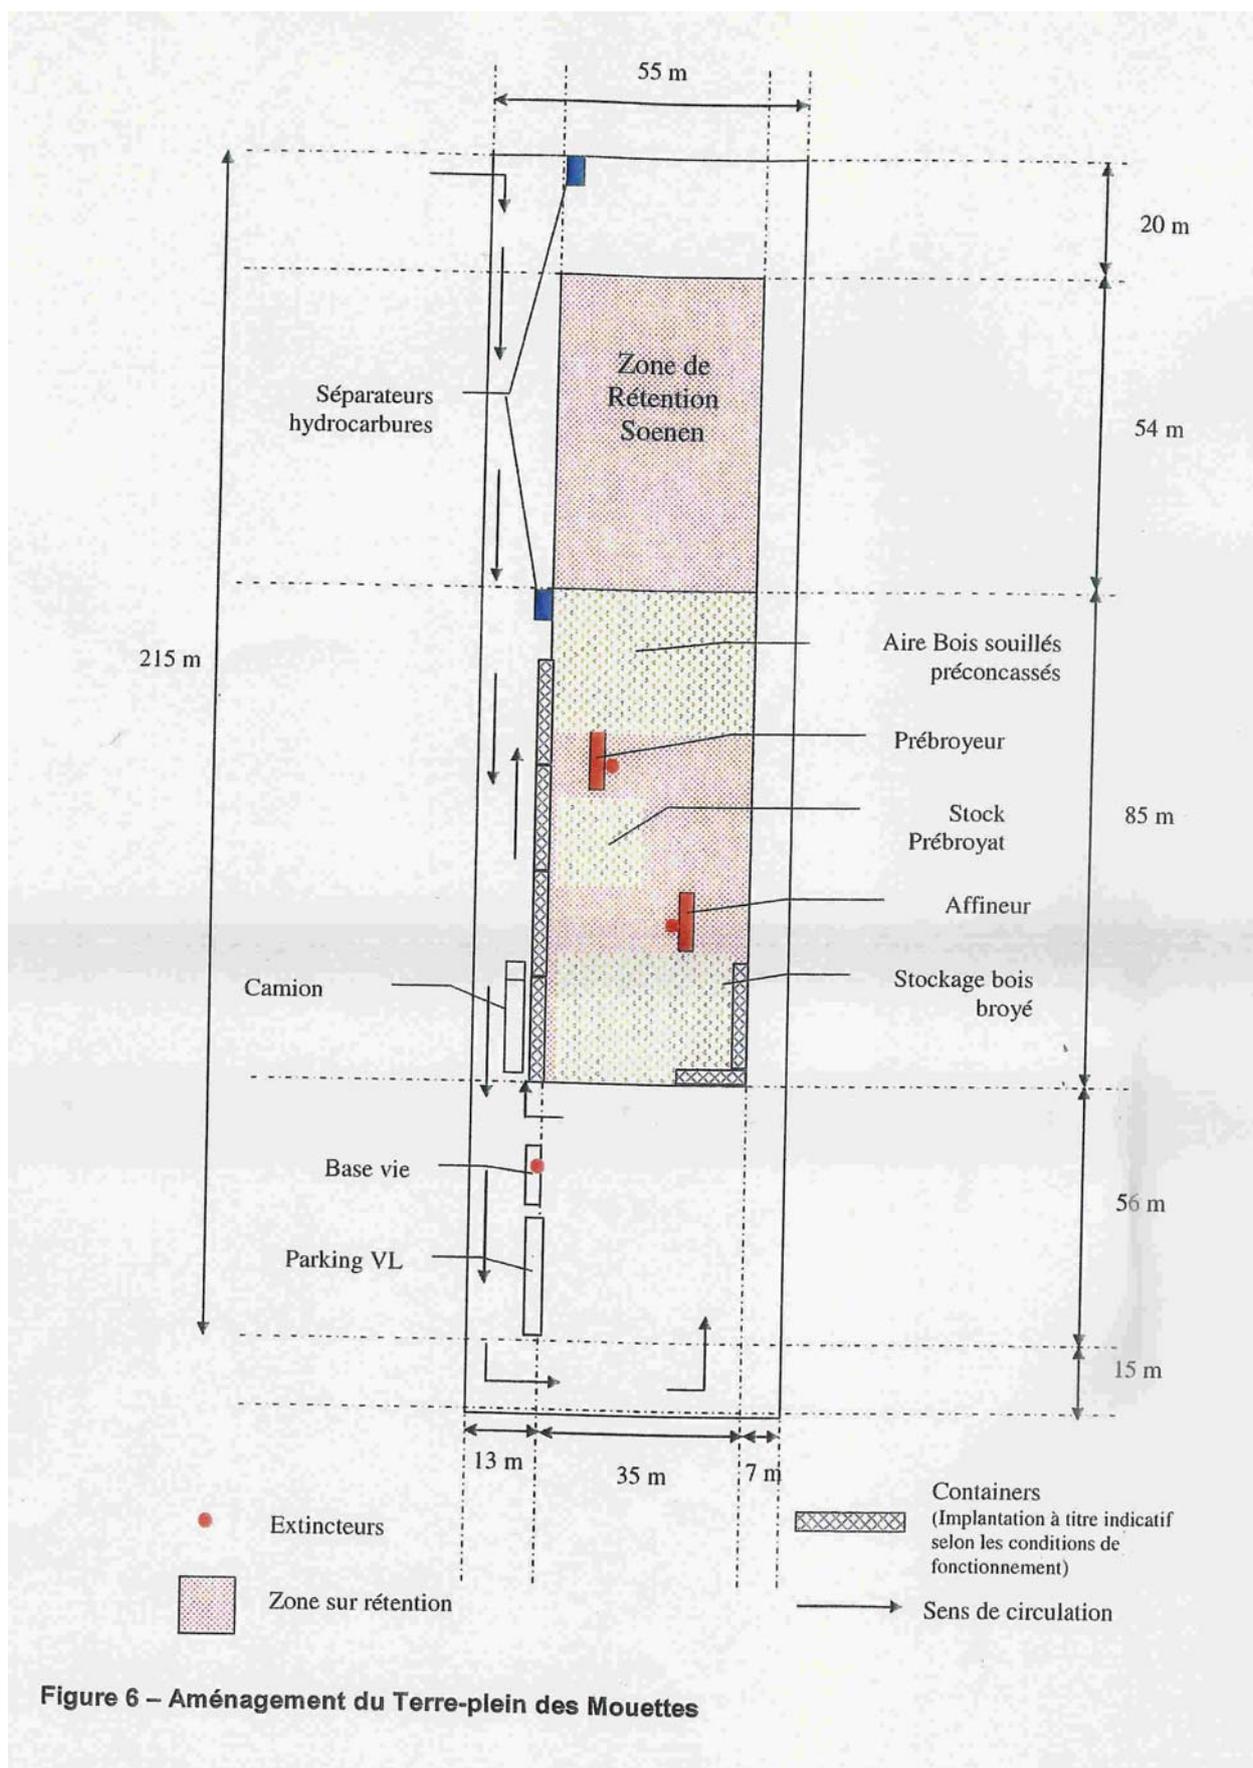


Figure 6 – Aménagement du Terre-plein des Mouettes