
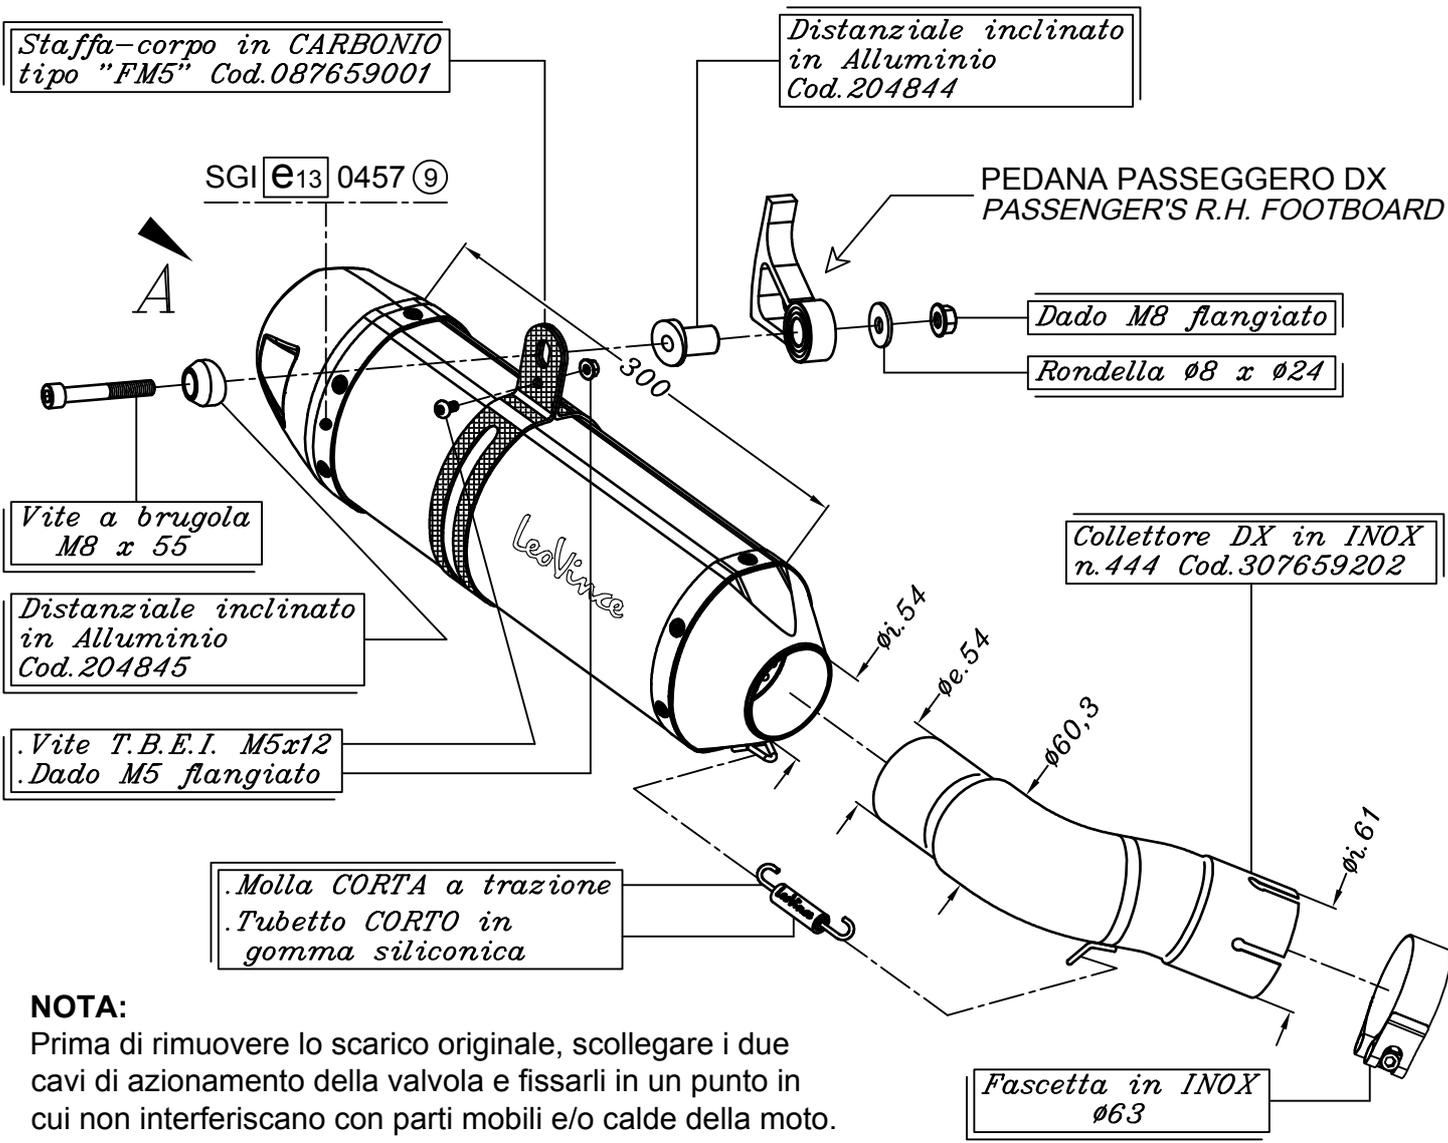


SOLO PER VERSIONI CON
CAVALLETTO CENTRALE

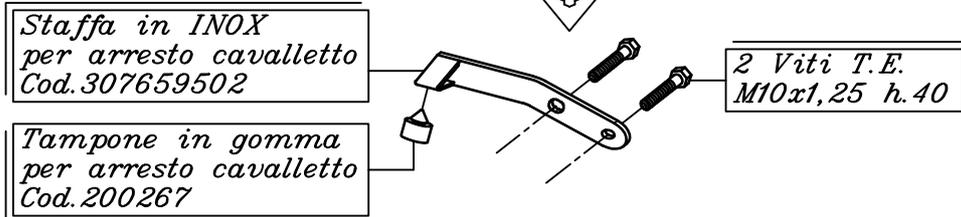

NOTA:

Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare i due cavi di azionamento della valvola e fissarli in un punto in cui non interferiscano con parti mobili e/o calde della moto.

YAMAHA FZ1 1000 i.e. ('06/'11)

YAMAHA FZ1 FAZER 1000 i.e. ('06/'11)

YAMAHA FZ1 FAZER GT 1000 i.e. ('08/'10)

Art.8297E Slip-on SBK "LV ONE EVO" - INOX - Passaggio
STANDARD OMOLOGATO "EVOLUTION II"