

PRÉFECTURE DU BAS-RHIN

DIRECTION DES ACTIONS
DE L'ÉTAT

Strasbourg, le

22 MARS 2001

Bureau de l'environnement et
de l'urbanisme

BORDEREAU D'ENVOI

LE PREFET DE LA REGION ALSACE
PREFET DU BAS-RHIN


Réf. III/2

Dossier suivi par M. FRANÇOIS


☎ 03.88.21.62.74

à

Madame le directeur des services
vétérinaires du Bas-Rhin
2, place de l'Abattoir
B.P. 42
67037 STRASBOURG CEDEX 2

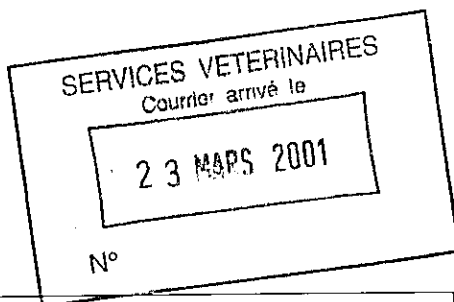

Analyse de l'Affaire	Nombre de Pièces	Objet de Transmission
<p>INSTALLATIONS CLASSEES ----- Commune de WEINBOURG ---</p> <p>Ampliation de l'arrêté préfectoral en date du 28 février 2001 autorisant le GAEC du Comté de Hanau à exploiter un élevage de 85 000 poules au lieu-dit « Hoeffen »</p>	1	<p>Transmise pour information</p> <p>LE PREFET, Pour le Préfet, Le chef de bureau,</p> <p>M.E. LE SEIGLE L'Attaché,</p>

P.O. 
S. SAVE DE BEAURECUEIL

PRÉFECTURE DU BAS-RHIN

DIRECTION DES ACTIONS
DE L'ÉTAT

Bureau de l'environnement et
de l'urbanisme

ARRETE PREFECTORAL

autorisant le GAEC du Comté de Hanau à exploiter
un élevage de 85.000 poules à WEINBOURG

**LE PREFET DE LA REGION ALSACE
PREFET DU BAS-RHIN**

- VU le code de l'environnement, Livre V, Titre 1^{er} ;
- VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, Titre 1^{er} ;
- VU l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 modifié par celui du 1^{er} juillet 1999 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement ;
- VU l'arrêté ministériel du 29 décembre 1987 relatif à la protection des poules pondeuses ;
- VU le décret n° 53-577 du 20 mai 1953 modifié fixant la nomenclature des installations classées ;
- VU le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 modifiant la nomenclature des installations classées ;
- VU la demande formulée par le GAEC du Comté de Hanau en vue d'être autorisé à exploiter un élevage de 85.000 poules à WEINBOURG ;
- VU les résultats de l'enquête publique d'un mois à laquelle il a été procédé du 7 mars au 7 avril 2000 inclus à la mairie de WEINBOURG ;
- VU les conclusions du commissaire-enquêteur ;

.../...

VU les avis exprimés lors des enquêtes publiques et administratives ;

VU le rapport et les propositions de l'inspecteur des installations classées de la direction des services vétérinaires du Bas-Rhin du 8 décembre 2000 ;

VU l'avis émis par le conseil départemental d'hygiène au cours de sa séance du 8 février 2001 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L 512-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté ;

APRES communication du projet d'arrêté à l'exploitant ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin,

ARRETE

I. GENERALITES

Article 1er. :

Le GAEC du Comté de Hanau demeurant 68, Rue Principale à 67340 WEINBOURG est autorisée à exploiter un élevage de 85 000 poules.

Le classement de cet élevage se définit dans les conditions du tableau suivant :

Désignation des activités	N° de la rubrique	Régime	Quantité/Unité
Etablissement d'élevage de plus de 20 000 volailles de plus d'un jour	2111-1	A	85 000 poules

Article 2. : Mode d'exploitation :

Les installations sont regroupées sur deux sites comprenant :

- deux bâtiments existants pour 19 500 poules chacun,
- un nouveau bâtiment pour 46 000 poules,
- six silos à aliments,
- un bâtiment pour le stockage des fientes.

Les poules sont élevées selon le mode de poules plein air avec accès à des parcours extérieurs. Pour le nouveau bâtiment et pour la partie en hauteur (dans les nids), les fientes sont ramenées dans le bâtiment de stockage à partir de tapis roulant.

Dans les deux bâtiments existants, les fientes sont collectées tous les cinq jours sur un épandeur par l'intermédiaire d'un tapis roulant.

Pour la partie au sol, sur la litière en sable, celle-ci sera nettoyée une fois toutes les trois semaines.

Article 3. : Conformité aux plans et données techniques :

Les installations et leurs annexes seront situées, installées et exploitées conformément aux données techniques contenues dans le dossier de demande d'autorisation du 16 décembre 1999 (date du dépôt du dossier) en tout ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et des règlements en vigueur.

Article 4. : Mise en service :

L'arrêté d'autorisation cessera de produire effet lorsque les installations n'auront pas été mises en service dans le délai de trois ans, ou n'auront pas été exploitées durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure (article 24 du Décret du 21 Septembre 1977 modifié).

Article 5. : Accident - Incident :

Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés au titre 1^{er}, article 1^{er} du Code de l'Environnement devra être déclaré dans les meilleurs délais à l'inspecteur des Installations Classées (article 38 du Décret du 21. Septembre 1977 modifié).

L'exploitant fournira à l'inspecteur des Installations Classées, sous quinze jours, un rapport sur les origines et causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour y parer et celles mises en œuvre ou prévues avec les échéanciers correspondants pour éviter qu'il ne se reproduise.

Article 6. : Modification - Extension :

Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, devra être portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet du Bas-Rhin avec tous les éléments d'appréciation (article 20 du Décret du 21 Septembre 1977 modifié).

Article 7. : Abandon de l'exploitation - changement d'exploitant :

Si l'exploitant cesse l'activité au titre de laquelle il est autorisé, l'exploitant devra en informer le Préfet dans le mois qui suit cette cessation.

Lors de l'arrêt de l'installation, l'exploitant devra remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés au Titre 1^{er}, article 1^{er} du Code de l'Environnement (article 34 du Décret du 21 Septembre 1977 modifié).

Dans le cas où l'établissement changerait d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant devra en faire la déclaration au Préfet dans le mois suivant la prise de possession.

Article 8. : Contrôle de l'élevage et de son fonctionnement :

D'une manière générale tous les effluents liquides, les fientes, les rejets divers et les éliminations de déchets divers devront faire l'objet d'un suivi permanent par l'exploitant.

En cas de détection de fuites, l'exploitant prendra sans délai, en accord avec l'inspecteur des Installations Classées, les dispositions nécessaires pour restaurer l'étanchéité de l'ouvrage et arrêter la source de pollution.

En tant que de besoin, les bâtiments d'élevage et leurs annexes seront conçus et fonctionneront de manière à permettre la récupération totale des divers effluents et déchets.

II. PRESCRIPTION APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS

Les installations visées à l'article 1er, ci-dessus, seront installées et exploitées conformément aux dispositions suivantes et en particulier à celles des Arrêtés Ministériels suivants :

- arrêté du 29 mars 1995 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement,
- arrêté du 1er juillet 1999 modifiant celui du 29 mars 1995.

Elles respecteront en particulier les prescriptions suivantes :

Article 9. : Localisation :

Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés :

- à au moins 100 mètres des premières habitations occupées par des tiers, des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers,
- à au moins 35 mètres de puits et forages, de sources, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage.
- PREVENTION DES NUISANCES OLFACTIVES -

Article 10. :

Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole et à la beauté des sites.

Les bâtiments d'élevage sont convenablement ventilés. Toutes les mesures efficaces sont prises pour limiter les émissions d'odeurs.

- PREVENTION DU BRUIT -

Article 11. :

Les différentes installations de l'établissement seront construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'Arrêté Ministériel du 20 Août 1985 relatif aux bruits aériens émis par les Installations Classées pour la protection de l'environnement et celles de l'article 13 de l'Arrêté du 13 Juin 1994 précédemment cité, leur sont applicables.

Article 12. :

Le contrôle des niveaux acoustiques dans l'environnement se fera en prenant pour référence le tableau ci-après.

Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage doit rester inférieur aux valeurs suivantes :

❖ Pour la période allant de 6 heures à 22 heures :

Durée cumulée d'apparition du bruit particulier T	Emergence maximale admissible en DB
T < 20 minutes	10
20 minutes <T> 45 minutes	9
45 minutes <T> 2 heures	7
2 heures <T> 4 heures	6
T > 4 heures	5

❖ Pour la période allant de 22 heures à 6 heures :

Emergence maximale admissible :

3 dB à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.

Les véhiculés de transports, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur. Les engins de chantier répondent aux dispositions du décret du 18 avril 1969.

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

- PREVENTION DE LA POLLUTION DUE AUX DECHETS -

Article 13. :

L'exploitant s'attachera à réduire le flux de production de déchets de son établissement.

Les déchets non valorisés sur le site résultant de l'ensemble des activités de l'établissement seront recueillis, stockés et éliminés ou fait éliminer dans les conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement, évitant les nuisances pour le voisinage et facilitant leur récupération et leur valorisation.

La collecte des déchets et leur élimination se fera en respectant les dispositions réglementaires en vigueur : la Loi n°75-633 du 15 Juillet 1975 modifiée et ses textes d'application.

Les installations de collecte et d'élimination des déchets devront être régulièrement autorisées à cet effet au titre de la législation sur les Installations Classées pour la protection de l'environnement.

L'exploitant tiendra à jour et à la disposition de l'inspecteur des Installations Classées, la liste des établissements de collecte et d'élimination ainsi que les titres d'élimination des divers types de déchets : relevé de l'équarrisseur, ...

Les déchets d'emballage, les bidons de produits phytosanitaires seront dirigés vers une filière de recyclage ou de valorisation.

Tout brûlage à l'air libre de déchets est interdit.

Article 14. :

Dans l'attente de leur élimination, les déchets seront stockés dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.

Ceci s'applique en particulier aux cadavres de poules qui seront stockés dans l'attente de l'équarrisseur dans un congélateur.

- PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX -

Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas de fonctionnement normal ou anormal des installations, de rejets directs ou indirects de liquides dangereux ou insalubres susceptibles d'incommoder le voisinage, de porter atteinte à la santé publique, ainsi qu'à la conservation de la faune et de la flore.

Article 15. : Prélèvement :

L'eau potable utilisée dans l'établissement devra répondre aux dispositions des Décrets 89-3 du 3 Janvier 1989 et 95-363 du 5 Avril 1995 relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine.

Conformément à l'article 16.3 du Règlement Sanitaire Départemental, un ou plusieurs dispositifs disconnecteurs ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes, seront installés afin d'isoler les réseaux d'eaux de l'élevage et d'éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eaux potables.

Ces dispositifs seront adaptés aux caractéristiques des réseaux à équiper. Ils seront maintenus en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifiés. Les rapports de vérification seront tenus à la disposition de l'inspecteur des Installations Classées.

Article 16. : Consommation :

Un compteur volumétrique sera installé sur le réseau d'adduction d'eau potable en vue de permettre la reconnaissance du nombre de mètres cube consommés.

Ce compteur d'eau sera relevé au moins une fois par mois et les volumes seront consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur des Installations Classées.

Article 17. : Dispositions constructives :

Tous les sols des bâtiments et de leurs annexes, toutes les installations d'évacuation et de stockage des fientes et des eaux usées sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Les matériaux utilisés pour leur réalisation doivent permettre une bonne conservation dans le temps pour résister aux agressions diverses.

Les murs et les cloisons des bâtiments sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité, sur toute la hauteur susceptible d'être souillée.

La pente des sols de l'installation doit permettre l'écoulement des effluents liquides qui sont évacués vers les ouvrages de stockage par des canalisations étanches.

Article 18. : Eaux usées :

Les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments, des annexes et du matériel ainsi que les eaux sanitaires sont collectées et dirigées vers un ouvrage de traitement qui sera régulièrement vidangé et entretenu.

Article 19. : Stockage des effluents :

Pour le bâtiment des 45 000 poules, les fientes sont récupérées par des tapis roulants et transportées vers un hangar prévu à cet effet et situé à côté du poulailler.

Article 20. : Traitement des effluents et plan d'épandage :

L'exploitant totalise 85 000 poules et produit 42 500 kilogrammes d'azote par an.

Les fientes sont épandues sur 139,70 ha appartenant au Gaec du Comté de Hanau et 24,69 ha sont mis à disposition par M. WESTPHAL Freddy de WEINBOURG.

Le plan d'épandage et les parcelles sont annexées au présent arrêté.

800 tonnes de fientes excédentaires, soit environ 17 280 kgs d'azote, sont achetées par la Société SCHITTER – VITTA – COMPOST en vue de préparer du compost pour l'horticulture.

Une convention d'achat des fientes a été signée le 25 novembre 2000 entre les deux partenaires.

La litière de l'exploitation est soumise à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.

En aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

Les apports azotés, toutes origines confondues : organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes :

- ❖ sur prairie de graminées en place toute l'année ≤ 350 kilogrammes d'azote par hectare et par an,
- ❖ sur culture de légumineuses : aucun apport azoté,
- ❖ sur les autres cultures ≤ 200 kilogrammes d'azote par hectare et par an.

Considérant que l'ensemble des parcelles d'épandage sont situées en zone non vulnérable, la quantité des effluents sera limitée à 200 kilogrammes d'azote par hectare et par an.

L'exploitant déclare au Préfet les modifications du plan d'épandage.

Article 21. : Distances d'épandage :

Considérant que les fientes produites ont un taux de matière sèche supérieur à 65%, leur épandage à moins de 100 mètres de toute habitation de tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, est suivi d'un enfouissement sous 24 heures.

Article 22. : Pratique de l'épandage :

1. L'épandage est interdit :

- dans le périmètre rapproché du captage d'AEP,
- à moins de 50 mètres des autres points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités ou des particuliers,
- à moins de 35 mètres des bergers des cours d'eau et des plans d'eau,
- à moins de 200 mètres des lieux de baignades et des plages,
- à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie,
- pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour les fumiers),
- pendant les périodes de fortes pluviosités,
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées,
- sur les terrains de forte pente,
- par aéro-aspiration au moyen de dispositifs qui génèrent des brouillards fins.

2. Les parcelles étant situées en zones non vulnérables, l'exploitant devra adapter ses épandages conformément à l'article 20 pré-cité.

Article 23. : Cahier d'épandage :

Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des Installations Classées.

Il comporte les informations suivantes :

- le bilan global de fertilisation azotée, réactualisé le cas échéant suivant les modifications d'assolement,
- les dates d'épandage,
- les volumes d'effluents et les quantités d'azote épandu, toutes origines confondues,
- les parcelles réceptrices,
- le délai d'enfouissement,
- le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs.

Article 24. : Evacuation des eaux pluviales :

Elles sont canalisées sur un même réseau à l'intérieur de la propriété et évacuées dans le fossé communal.

Article 25. : Contrôle des épandages :

Des analyses de terre prélevée sur des parcelles réceptrices, avant épandage, seront effectuées tous les ans par un laboratoire agréé. Ces analyses porteront, entre autre, sur les quantités résiduelles en azote.

Ces analyses seront tenues à la disposition de l'inspecteur des Installations Classées.

- AMENAGEMENTS DESTINES A PREVENIR LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES -

Article 26. : Rétention de produits dangereux :

Les réservoirs de produits polluants ou dangereux (désinfectant, détergent, ...) pour le milieu naturel devront être associés à une capacité de rétention étanche dont le volume sera au moins égal à la plus grande des deux valeurs ci-après :

- 100% de la capacité du plus grand récipient,
- 50% de la capacité globale des récipients associés.

Les cuvettes de rétention seront conçues pour résister à la poussée et à l'action corrosive des liquides éventuellement répandus.

Elles ne comporteront aucun moyen de vidange par simple gravité dans les égouts.

Les produits de nettoyage et de désinfection, en particulier ceux utilisés dans le centre de conditionnement, sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel.

- AMENAGEMENTS DESTINES A PREVENIR LES RISQUES SANITAIRES -

Article 27. : Entretien et lutte contre les insectes et les rongeurs :

- L'installation est toujours maintenue en bon état d'entretien. Elle fait l'objet de lavages réguliers et d'au moins une désinfection annuelle.
- L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs en utilisant des méthodes ou des produits autorisés en particulier dans le centre de conditionnement. Ces traitements sont réalisés aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an.

Article 28. : Stockage des produits de traitement :

Les adjuvants médicamenteux, les produits sanitaires, les raticides et insecticides sont entreposés dans un local clos et fermant à clef réservé à cet effet.

**III. RESPECT DES REGLEMENTATIONS RELATIVES
A LA PROTECTION ANIMALE**

Article 29. :

L'aménagement et le fonctionnement de l'élevage devront satisfaire aux réglementations en vigueur permettant d'assurer le bien-être des animaux :

- arrêté du 29 décembre 1987 relatif à la protection des poules pondeuses,
- arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux.

IV. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Article 30. : Volet paysager :

L'exploitant plantera des arbres à grand développement et des arbustes autour des différents bâtiments et ceci sur les conseils du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.

V. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE

Article 31. : Dispositions générales :

- L'établissement sera entouré d'une clôture efficace et résistante.
- Les abords et voies d'accès intérieures devront être libres en permanence de tout encombrement.

Article 32. : Installations électriques :

- Elles devront être réalisées conformément aux normes en vigueur et notamment à la norme NFC 15100. Elles devront répondre aux dispositions du Décret 88-1056 du 14 Novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. Le dossier prévu à l'article 5.5 dudit décret sera tenu à la disposition de l'inspecteur des Installations Classées.
- Les installations seront efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l'électricité statique, de courants de circulation et de la foudre.
- L'ensemble de l'équipement électrique de l'établissement sera entretenu et maintenu en bon état.

Il sera au moins une fois tous les trois ans contrôlé par un technicien spécialisé. Les rapports de ces contrôles seront tenus à la disposition de l'inspecteur des Installations Classées.

Article 33. : Lutte contre l'incendie :

- L'établissement sera pourvu, sous la responsabilité de l'exploitant et en accord avec le Service Départemental de Secours et de Lutte contre l'Incendie, des moyens de prévention et d'intervention appropriés aux risques encourus. Le matériel de lutte contre l'incendie approprié aux risques à défendre sera mis en place. Il sera contrôlé au moins une fois par an.
- L'ensemble des locaux est doté d'un système de désenfumage adapté et conforme aux textes en vigueur.
- L'ensemble des locaux est couvert par un réseau de robinets d'incendie armée DN40.
- La défense incendie du site sera assurée par deux puits implantés à proximité des installations P1, l'autre à proximité des installations P2 et P3.

VI. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES COMPLEMENTAIRES

Article 34. :

Les conditions fixées par les articles précédents ne peuvent en aucun cas ni à aucune époque, faire obstacle à l'application des dispositions du Titre III du Livre II du Code du Travail (hygiène et sécurité) ainsi qu'à celles des règlements d'administration publique pris en application de l'article L.231-2 de ce même code.

Article 35. :

Il devra se conformer aux Lois et Règlements intervenus ou à intervenir sur les Installations Classées et exécuter dans les délais prescrits toute mesure qui lui serait ultérieurement imposée en vue de la protection de l'environnement.

Article 36. :

L'administration se réserve la faculté de prescrire ultérieurement toutes les mesures que le fonctionnement ou la transformation dudit établissement rendrait nécessaire dans l'intérêt de la salubrité et de la sécurité publique et ce, sans que l'exploitant puisse prétendre de ce chef à aucune indemnité ou à aucun dédommagement.

Article 37. :

En cas de non respect des prescriptions du présent arrêté, il pourra être fait application du Titre VI (sanctions pénales) et du Titre VII (sanctions administratives du Code de l'Environnement).

Article 38. :

Toute contravention persistante aux dispositions qui précèdent sera déférée aux tribunaux et pourra, en outre, entraîner la fermeture de l'établissement autorisé.

Article 39. :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 40. :

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des formalités et accords exigibles, le cas échéant, par d'autres réglementations (code de l'urbanisme, code du travail, voirie, ...).

Article 41. :

Conformément à l'article 21 du décret du 21 septembre 1977 modifié, un extrait du présent arrêté énumérant les conditions auxquelles l'autorisation est accordée et faisant connaître qu'une copie en est déposée aux archives de la mairie de WEINBOURG et mise à disposition de tout intéressé, sera affiché dans ladite mairie. Un extrait semblable sera inséré, aux frais du permissionnaire, dans deux journaux locaux.

Article 42. :

L'arrêté d'autorisation cessera de produire effet si l'installation classée n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

Article 43. :

Le permissionnaire ne pourra procéder à l'extension, au transfert ou à la transformation notable de son établissement sans une nouvelle autorisation.

Article 44. :

En cas de vente de l'établissement comportant cession de la présente autorisation, avis devra en être donné à l'administration préfectorale dans un délai d'un mois suivant la prise en charge de l'exploitation.

Article 45. :

Le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin,
Le maire de la commune de WEINBOURG,
L'inspecteur des installations classées,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée au GAEC du Comté de Hanau.

POUR AMPLIATION
Pour le PREFET
L'Attaché de Préfecture
Chef de Bureau

E. Le Seigle

M.E. LE SEIGLE



STRASBOURG, le 28 FEV. 2001

LE PREFET,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général Adjoint
chargé de l'arrondissement chef-lieu

Sylvie Houspic

Sylvie HOUSPIC

Délais et voie de recours :

(Article 514-6 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement)

La présente décision ne peut être déférée qu'au tribunal administratif à compter du jour où elle a été notifiée.

Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant.

Le délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

Pour les tiers, les communes intéressées ou leurs groupements dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou son affichage.

LISTE DES PARCELLES

PLAN D'EPANDAGE • GAEC • Comté de HANAU
EXPLOITATION de Mr WESTPHAL
Terres mises à disposition

N° d'ordre	Appellation courante	Section	N° Cadastre de la parcelle	Surface en ha	Nature		Pente		Sensibilité lessivage			Commune	Teneur argile (%)	Observations	Surface relevée pour épandage
					BU	Prairie	Raible	Forte	Raible	Moyenne	Elevée				
1	Eichmatt+ Herrenfeld	3	33; 38 à 59	11,49	x		x		x			Weinbourg		cours d'eau	9,39ha
2	Herrenmatt	3	158	1,70	x		x		x			"		" "	1,5 ha
3	Mochlweg	3	12; 13	0,51	x		x		x			"			
4	Hoeffen	4	27; 28 à 31	10,06		x	x		x			"		bâti+parcours poules+cours d'eau	5,00ha
5	Thalacker + Geheit	4	77; 84 à 94	18,89	x		x		x			"		bâtiment	16,00ha
6	Einlingermatt	4	70; 71; 73 à 75	1,74	x		x		x			"			
7	Hondsteg	5	161 à 172	8,16	x		x		x			"			
8	Graben	3	80 à 84 151 à 152	1,75		x	x		x			"			
9	Einlingen	4	63; 64	6,35	x		x		x			"			
		35 Ingwiller	124 à 128												
		4 Weinbourg	60 à 62									"			
SOUS TOTAUX															
TOTAL														TOTAL	

LISTE DES PARCELLES

PLAN D'EPANDAGE GAEC Comté de HANAU
EXPLOITATION de Mr WESTPHAL
Terres mises à disposition

N° d'ordre	Appellation courante	Section	N° Cadastre de la parcelle	Surface en ha	Nature		Pente		Sensibilité lessivage			Commune	Teneur argile (%)	Observations	Surface relevée pour épandage
					Ill.	Prairie	Faible	Forte	Faible	Moyenne	Elevée				
10	Graben	3	73 à 79 92 à 94	4,86		x						Weinbourg			
			96 à 100 102 à 110									"		cours d'eau	2,76ha
	+	36 Ingwiller	148 à 150 116 à 121									Ingwiller			
11	Geisboech + Rottoch	5	117 à 124 126 à 132	11,76	x			x				Weinbourg		cours d'eau	11,50ha
12	Henekersloch	4	175 à 180	3,40	x							Weiterswiller			
13	Tiefenbüchel	5	200 à 202	1,82	x							"			
14	Largestreang	5	174 à 179	3,41	x							"			
15	Herrenfeld + Sauboech	6	75 à 82 100 à 102	3,72	x							"			
16	Eselsberg	32	8	12,17	x							Ingwiller			
SOUS TOTAUX															
TOTAL														TOTAL	

LISTE DES PARCELLES

PLAN D'EPANDAGE - GAEC - Comté de HANAU

EXPLOITATION de Mr WESTPHAL

Terres mises à disposition

N° d'ordre	Appellation courante	Section	N° Cadastre de la parcelle	Surface en ha	Nature		Pente		Sensibilité lessivage			Commune	teneur argile (%)	Observations	Surface relevée pour épandage
					BU	Prairie	Faible	Forte	Faible	Moyenne	Elevée				
17	Herrenfld	3	65 à 68; 124	24,59	x					x		Obersoultz- bach			
	Keit	35 Ingwiller	41 à 55; 122									Ingwiller			
18	Wittholtz	3	73	1,11	x					x		Obersoultz- bach			
19	Damm	3	9 à 12; 115	4,89	x					x		"			
20	Schmissloch	8	105 ; 107 ; 108	0,60	x					x		Sparsbach			
21	"	8	142 ; 143 ; 146 147; 150	0,78	x					x		"			
22	"	8	126 à 139	1,98	x					x		"			
	"	A Weinbourg	77 à 79									Weinbourg			
23	Tiefhard	10	128; 129 ; 133	0,57	x					x		Sparsbach	cours d'eau		0,37ha
24	Neumatt	8	49 à 54	16,03	x							"			
	Untere Hard	8	61 à 103.							x		"			
	Obere Hard	9	75 à 123									"			
SOUS-TOTAUX															
TOTAL														TOTAL	

LISTE DES PARCELLES

PLAN D'EPANDAGE - GAEC - Comté de HANAU

EXPLOITATION de Mr WESTPHAL

Terres mises à disposition

N° d'ordre	Appellation courante	Section	N° Cadastre de la parcelle	Surface en ha	Nature		Pente		Sensibilité lessivage			Commune	Teneur argile (%)	Observations	Surface relevée pour épandage
					RU	Prairie	Faible	Forte	Faible	Moyenne	Elevée				
25	Eimlingen	4	56 à 59	1,53	x		x		x					Convention	
26	Roethmatten	35	123 à 124 126 à 128	23,14	x		x		x					"	
	Spieß	3	111 à 112												
	Graben	3	86 à 91												
SOUS TOTAUX															
TOTAL				177										TOTAL	164,39 ha

162,45