


N.B.:

Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare i cavi di azionamento della valvola e fissarli in un punto in cui non interferiscano con parti mobili e/o calde della moto.

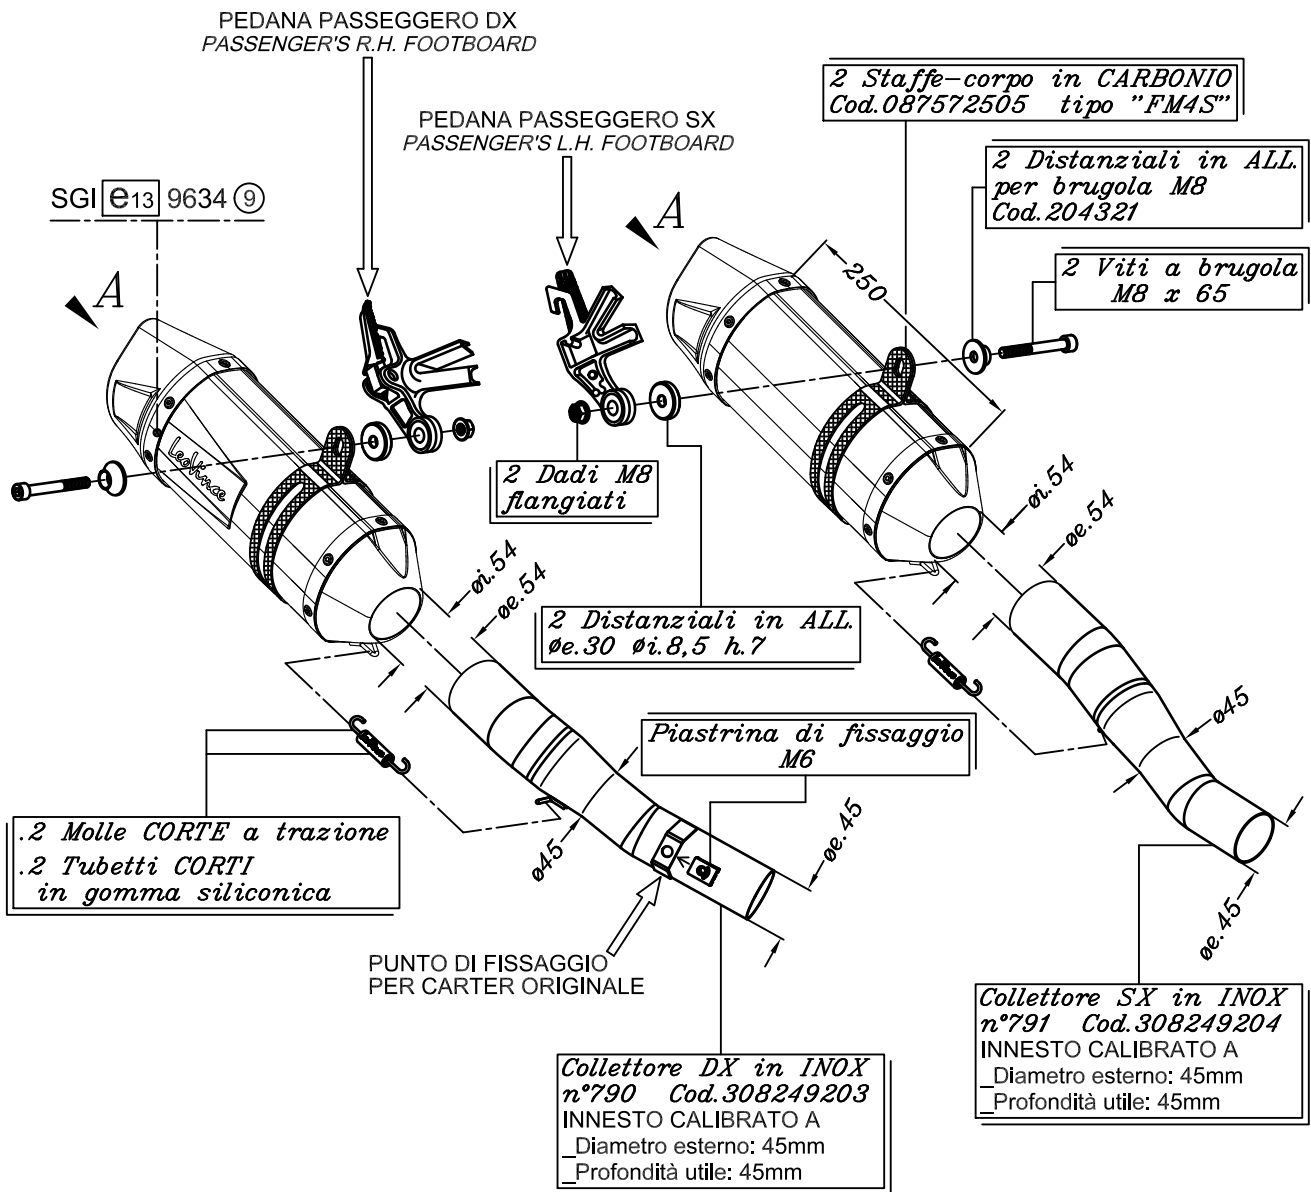

KAWASAKI Z 1000 i.e. ('10)

Art.8412E

*Slip-on SBK "LV ONE EVO" - INOX - Passaggio
STANDARD OMOLOGATO "EVOLUTION II"*